




COMMAX[®]

Цветной Видео Домофон

Модель No. CDV-50A

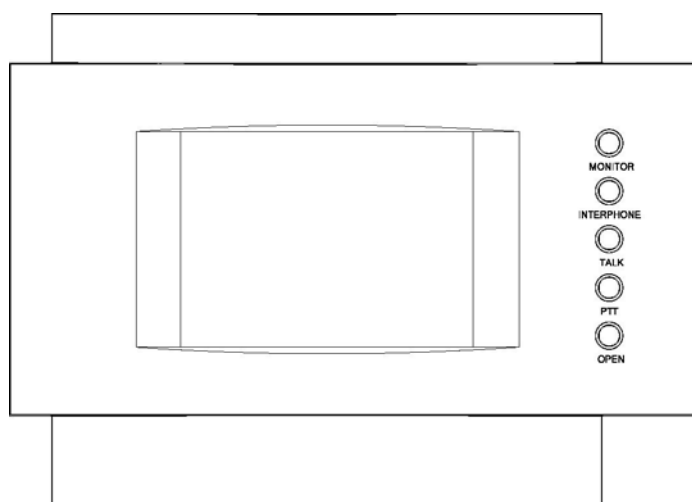

COMMAX Co.,Ltd.


- Благодарим за приобретение продукции COMMAX
- Перед работой с оборудованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией (особенно с мерами безопасности) и следуйте ее указаниям для правильной работы прибора
- Компания не несет ответственности за несчастные случаи, связанные с неправильной эксплуатацией прибора

Оглавление


1. Расположение органов управления	3
- вид спереди	
- вид сзади	
2. Работа домофона	4
- Вызов посетителем	
- Переговоры с интерфоном	
- Отображение изображений	
- Разговоры при помехах	
3. Установка домофона	5
4. Комплектация	6
5. Технические данные	7

1. Расположение органов управления

► Вид спереди

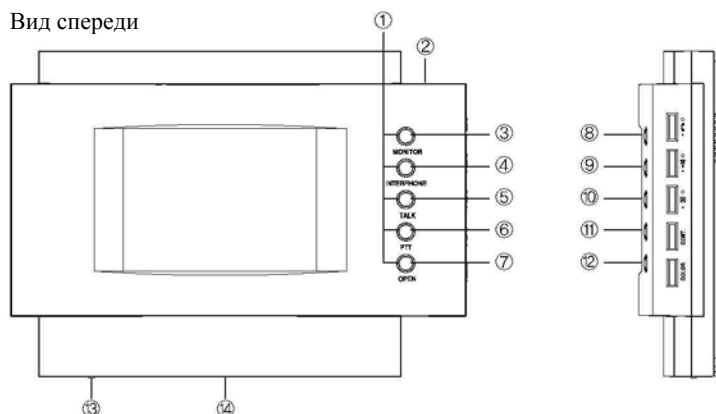

► Вид сзади

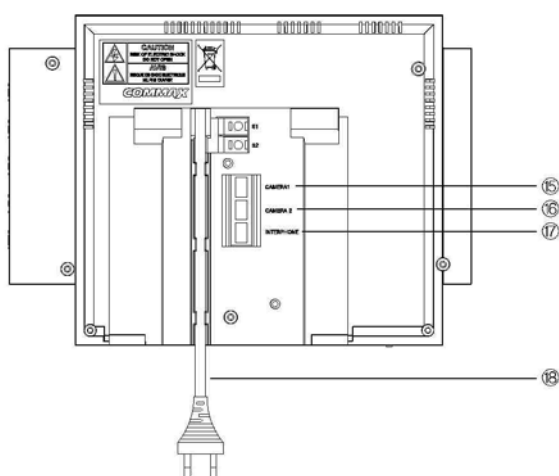

1	Светодиод	7	Кнопка откр. Замка «Open»	13	Выключатель питания «OFF/ON»
2	Микрофон	8	Регулятор громкости связи	14	Динамик
3	Кнопка «Monitor»	9	Регулятор громкости звонка	15	Разъем камеры 1
4	Кнопка «Interphone»	10	Регулятор яркости	16	Разъем камеры 2
5	Кнопка переговоров «Talk»	11	Регулятор контрастности	17	Разъем интерфона
6	Кнопка переговоров «РТТ»	12	Регулятор цвета	18	Шнур питания

2. Работа домофона

• Вызов посетителем

1. Когда посетитель нажимает кнопку вызова "Call" на камере, установленной у входной двери, раздается сигнал вызова и на экране появляется изображение посетителя. Светодиод монитора «MONITOR» в это время мигает.
2. После контроля изображения нажмите кнопку "Talk" и проведите переговоры. (Максимальное время проведения переговоров - 90 секунд.)
3. По завершении переговоров с посетителем для выключения экрана и перевода системы в дежурный режим еще раз нажмите кнопку "Talk".
4. Для открывания замка во время переговоров с посетителем нажмите кнопку "Open".

Переговоры с интерфоном

1. Вызов интерфона проводится нажатием кнопки "Interphone" монитора. Для переговоров с интерфоном нажмите кнопку "Talk".
2. При поступлении на монитор вызова с интерфона начинает мигать светодиод и раздается звуковой сигнал.
3. При поступлении вызова от камеры во время проведения переговоров между монитором и интерфоном мигает светодиод и возможно проведение 3-х сторонних переговоров между монитором, интерфоном и камерой.

• Отображение изображений.


1. При нажатии кнопки "Monitor" на мониторе возможно в течение 60 секунд контролировать обстановку в месте установки камеры на входе.
 2. К домофону возможно подключение максимум 2-х камер. При нажатии кнопки "Monitor" происходит последовательное переключение режимов «Камера 1», «Камера 2» и «Выключено».
- * При включении питания в течение примерно 2-х секунд проводится проверка соединений между монитором и камерами.
В это время светодиод монитора мигает красным цветом, а при переходе в дежурный режим свечение становится зеленого цвета. Во время проверки кнопки монитора не работают.

• Разговоры при помехах «РТТ».


Если во время переговоров звуковой сигнал от монитора проходит к камере не качественно из-за акустического шума у входа, попробуйте говорить при нажатой кнопке "РТТ". На камеру будет поступать только звук от монитора.

3. Установка домофона


1) Порядок монтажа

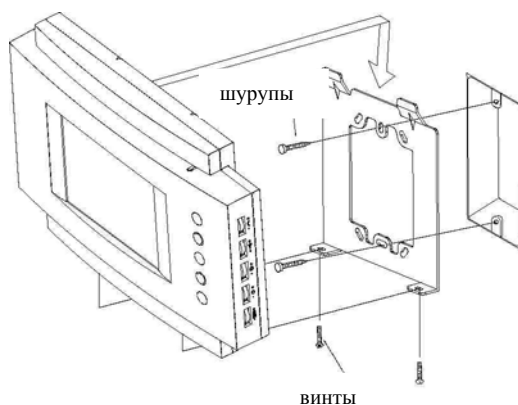

2) Стандартная высота установки монитора




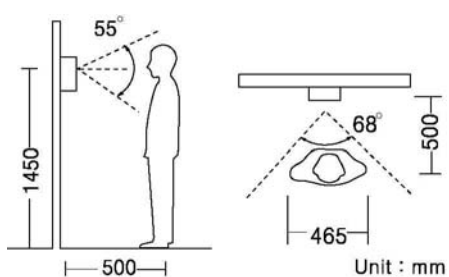


3) Схема соединений

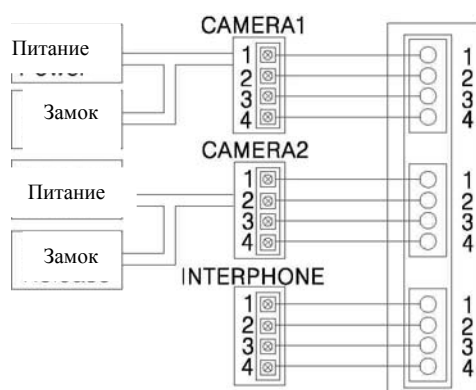

4. Комплектация

Монитор	1 шт.
Кронштейн монитора	1 шт.
Разъем	2 шт.
Крепежные шурупы кронштейна	2 шт.
Крепежные винты кронштейна монитора	2 шт.
Инструкция	1 шт.



5. Технические данные

Источник питания	AC 100-240V, 50/60Hz	
Экран	5" Color TFT-LCD	
Потребляемая мощность	Деж. режим	3 Ватт
	Работа	15 Ватт
Способ связи	4 провода, полярный	
Звук вызова	Звонок «Сопках»	
Время приема видео	Деж. режим	60±1) секунд
	При ответе	90±1) секунд
Дальность связи	50 м для провода Ø 0.65 мм	
Рабочая температура	0°C ~ +40°C	
Рабочая влажность	Менее, чем 90%	
Размеры (Ш/В/ГД) мм	245 X 175 X 45.6	
Вес (кг)	1.2	

Home Automation
COMMAX®

COMMAX Co.,Ltd.

a513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea Int'l
Business Dept. : Tel.; +82-31-7393-
540~550 Fax.; +82-31-745-2133 Web site :
www.commax.com

Printed In Korea