



# НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ НЕКОТОРЫХ МОНИТОРОВ


COMMAX DPV-4MT




КОСОМ KVM-604



LOOK-C  
R



COMMAX DPV-4HP

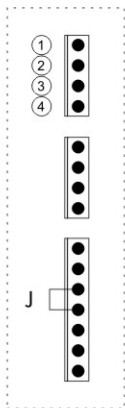

## ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ПРОВОДА

- ① Аудио
- ② Общий
- ③ +12В
- ④ Видео

### ВНИМАНИЕ!

Резистор R МЛТ 0,25 Вт - 100 Ом и перемычка J устанавливаются обязательно. Не допускается подключение 2-х и более мониторов к одной видеопанели.

Если Вашего монитора нет в списке при подключении используйте инструкцию к своему монитору. При возникновении трудностей в установке и эксплуатации обратитесь за консультацией по месту покупки.